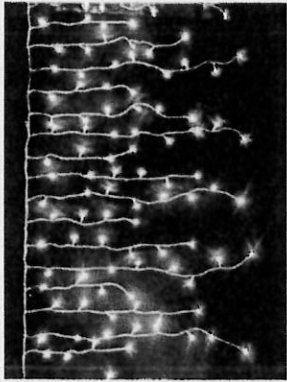
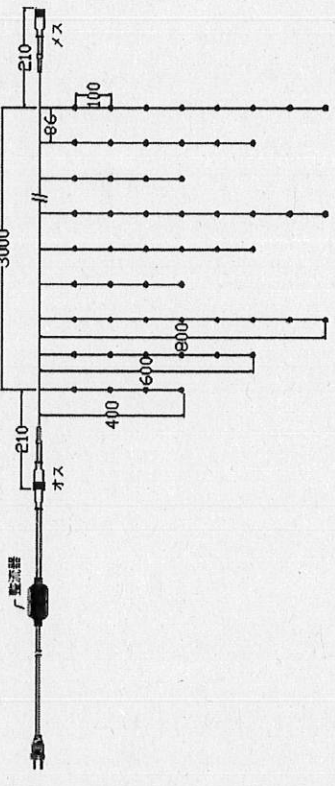


平成30年度田原本駅前イルミネーション業務 成果品一覧

品名	仕様	数量	単位
LEDつららライト(ホワイト/216球)	<ul style="list-style-type: none"> ・13001-W(ホワイト) ・電圧:100V ・消費電力:10W ・サイズ:W300+15 (40+2、60+3、80+4)cm ・216球Φ5拡散 ・重量:720g 	30	本
LEDストリングス(ホワイト/100球)	<ul style="list-style-type: none"> ・100球拡散/ホワイト ・電圧:100V ・消費電力:6.4W ・サイズ:10m/10cm間隔 	8	本
タワラモトン用エコナイター/20W	<ul style="list-style-type: none"> ・発光色:電球色/2500K ・縦1830×横1810mm ・定格:100V(50/60Hz) ・入力電圧範囲:85~265V ・照明角:150° ・電線種:VCT0.75mm×3芯 ・重量:1.7Kg 	1	台
ワイヤークリップ	<ul style="list-style-type: none"> ・ワイヤークリップ 	50	個
被覆付ワイヤー3mm/200m	<ul style="list-style-type: none"> ・被覆付ワイヤー3mm/200m 	1	巻
パイラック	<ul style="list-style-type: none"> ・パイラック(PH1WF) 	20	体
ターンバックル	<ul style="list-style-type: none"> ・ターンバックル 	10	個
ロングペグ/1200mm	<ul style="list-style-type: none"> ・ロングペグ(1200mm) 	13	本

製品仕様書

品名	詳細描述													
	瑞野番号	向隅番号	LEDカラー	電圧	芯	サイズ	材質	球数	消費電力	コネクタ	重量	その他	部品	部品数
216球つらら ライト	13001-SG	SGTURARA216	SG	100V	3芯	W300+15 (40+2, 60+3, 80+4) cm	φ1.9mmPVC 電線+LED+ ゼリー付 チューブ (隔壁なし)	216球 φ5拡散	10w	白色、 長さ： オス、メス 各21cm	720g	コントローラー 別売り	3芯パワーコード	1
	13001-W	WTURARA216	W										エンドキャップ	1
	13001-BW	BWTURARA216	BW										φ12*1.9mm透明 オーリング	1
製品写真											製品梱包	確認日期	確認担当	
製品規格図											製品梱包	確認日期	確認担当	
製品写真											製品梱包	確認日期	確認担当	
製品規格図											製品梱包	確認日期	確認担当	

瑞野の改良提案	日期	年	月	日

* * *

外箱サイズ45*35*25cm,
5セット1袋, 15セット/箱

向阳对于改良提案的意见

瑞野的改良提案

担当

日期

年

月

日

担当

日期


年

月

日

詳細資料

2芯ストリングライト

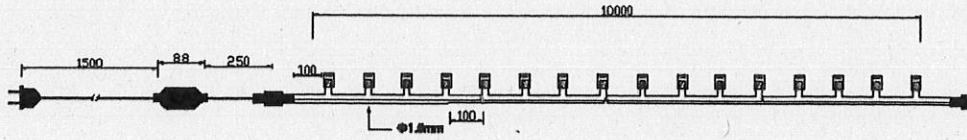

名称 仮称	2芯ストリングライト 100球
本体	外径 1.6mm 銅線 UL 規格線 長さ約 10m LED100球 約 100mm 間隔
回路数	4回路
LED 球部分の処理形体	ゼリー付きチューブ熱収縮加工。
絶縁抵抗値試験基準	500V 1分 100MΩ以上
入力	100V
消費電力	6.4W (標準)