

令和 4 年度学校施設改修等の状況

●認定こども園平野幼稚園中庭側溝改修業務

認定こども園平野幼稚園において、中庭側溝を改修しました。



●認定こども園田原本幼稚園保育室空調設備設置業務

東幼稚園閉園に伴い、空調機器を認定こども園田原本幼稚園に移設しました。令和4年6月から使用開始しています。

ぞう組



絵本の部屋



●南小学校改修工事

7月下旬から8月下旬にかけて、1・2・3・9・11号棟の改修工事を実施しました。



(9号棟 1階屋根防水改修)



(11号棟 1階屋根防水改修)



(9号棟 2階ロッカー改修)



(1号棟 東側屋外階段改修)



(1,3号棟 階段改修)



(2号棟 1階便所壁改修)

●田原本小学校②号棟改修工事

8月中に、2号棟1階手洗い場の屋根設置、1階職員便所の外壁・軒天改修、昇降口前の石積壁撤去工事を行いました。



(2号棟 1階手洗い場の屋根設置)



(1階職員便所の外壁・軒天改修)



(昇降口前の石積壁撤去)

●北中学校㊸号棟美術室内装改修等工事

8月下旬から9月初旬にかけて、美術室及び美術準備室の内装改修、9号棟2階の天井改修工事を行いました。




(美術室 床劣化部分張替)



(美術準備室 床劣化部分張替)



(美術準備室 天井張替及び壁造作)

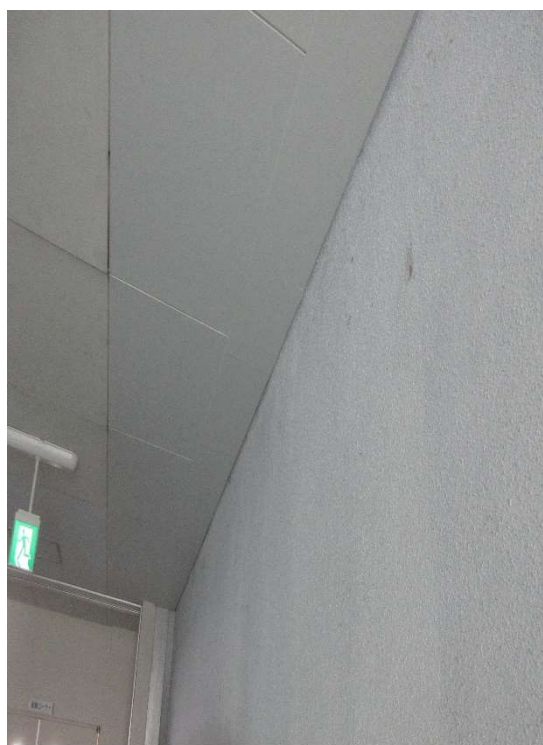

(9号棟2階 天井改修)

●田原本中学校①、④号棟外壁剥落防止ネット設置等工事

田原本町立田原本中学校については、1、4号棟の外壁の劣化が進んでいます。今後、大きな破片等が落下することを防ぎ、学校生活の安全性を確保する必要があります。そこで、校舎の景観を損なわず、かつ、高強度のネットを外壁に設置する工事及び各棟の修繕を令和4年6月中旬から9月下初旬にかけて実施しました



(剥落防止ネット)



(4号棟 手摺塗りの替え)



(剣道場 フローリング劣化部分張替)

●平野小学校①⑩号棟外壁剥落防止ネット設置工事

平野小学校については、1、10号棟の外壁の劣化が進んでいます。今後、大きな破片等が落下することを防ぎ、学校生活の安全性を確保する必要があります。そこで、校舎の景観を損なわず、かつ、高強度のネットを外壁に設置する工事及び各棟の修繕を令和4年6月中旬から9月下旬にかけて実施しました



(剥落防止ネット)




(1階玄関廻り塗装、補修)



(防水破損部分補修)



(1号棟 東棟 1、2階内壁クラック改修)

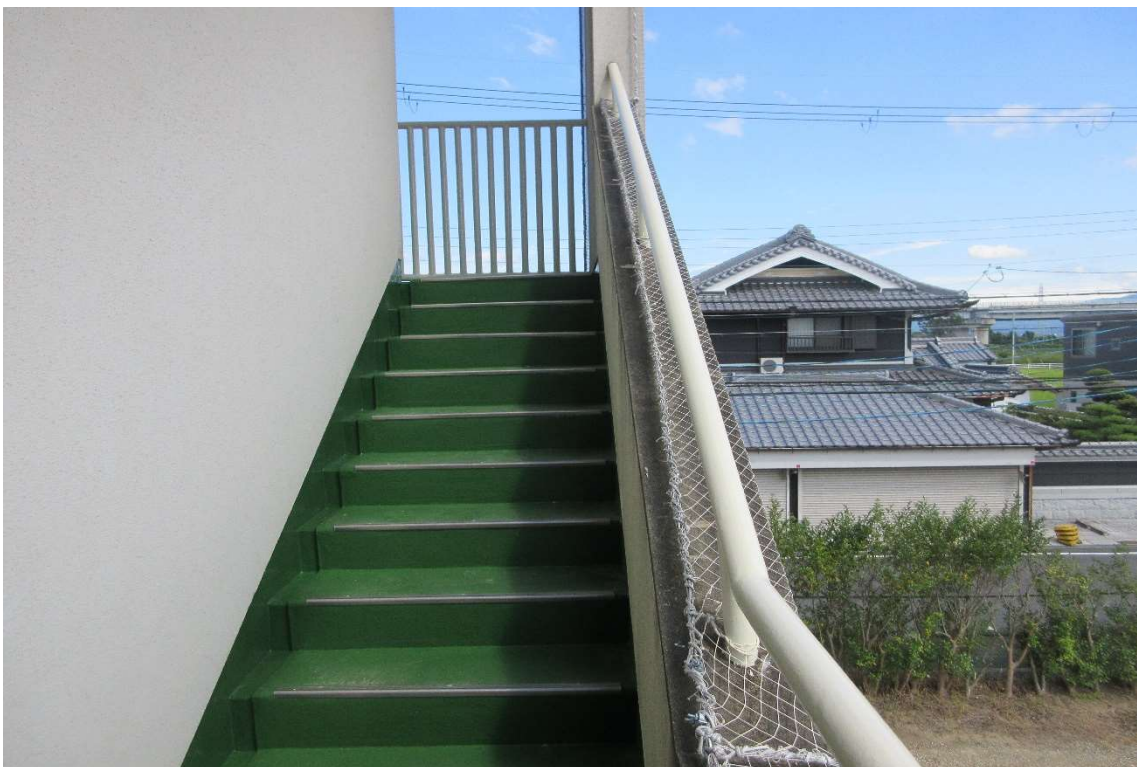

(10号棟 東屋外階段改修)

●北中学校空調設備設置業務

東幼稚園閉園に伴い、11月下旬から12月初旬にかけて空調設備を北中学校に移設しました。令和4年12月から使用開始しています。



(保健室)



(進路指導室)

●田原本小学校空調設備設置業務

東幼稚園閉園に伴い、11月下旬から12月初旬にかけて空調設備を田原本小学校に移設しました。令和4年12月から使用開始しています。



(図工室)



(会議室)


●認定こども園田原本幼稚園南中庭フェンス設置業務

認定こども園田原本幼稚園において、12月にフェンスを設置しました。



●認定こども園平野幼稚園構内第一柱及び柱上気中開閉器の設置工事

高圧ケーブルでの波及事故を防ぐために、12月に幼稚園敷地内に新たに電柱を設置し、気中負荷開閉器（PAS）を設置しました。

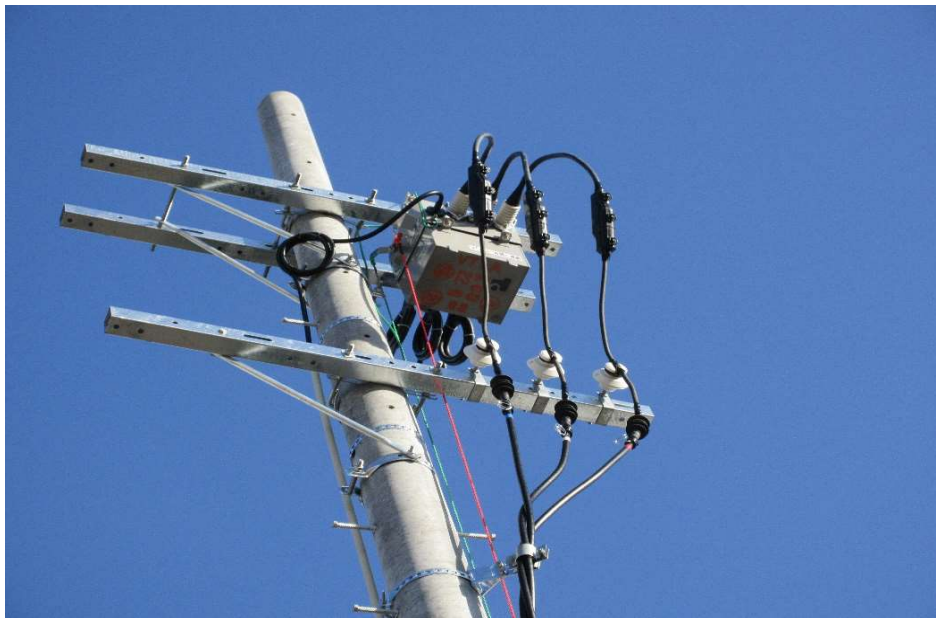

●北中学校高圧受電改修工事


北中学校において、高圧機器が更新推奨時期を迎えたため、高圧受電改修を実施し、3月から使用しています。



●北小学校改修業務

北小学校において、3月に体育館軒下タイルの改修、23号棟サッシ廻りコーキング打替え及びガラスブロックの清掃・撥水剤塗布等の改修を実施しました。

改修前

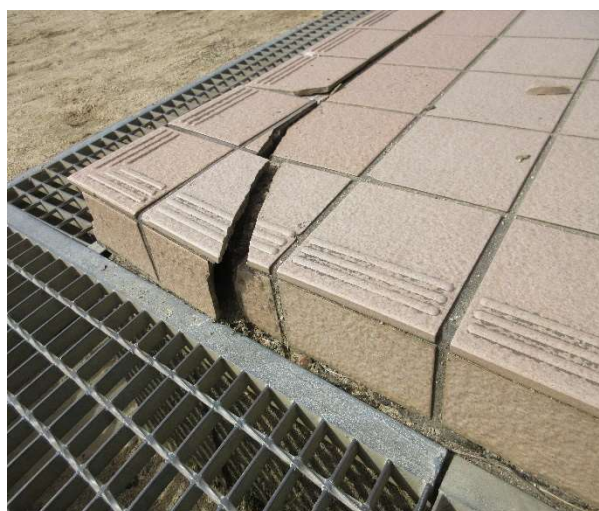

改修後





●南幼稚園日除けテント改修業務

南幼稚園において、3月に日除けテントの改修を実施しました。

改修前



改修後



改修前




改修後



●北小学校構内第一柱及び柱上気中開閉器の設置工事

高圧ケーブルでの波及事故を防ぐために、3月に小学校敷地内に新たに電柱を設置し、気中負荷開閉器（PAS）を設置しました。

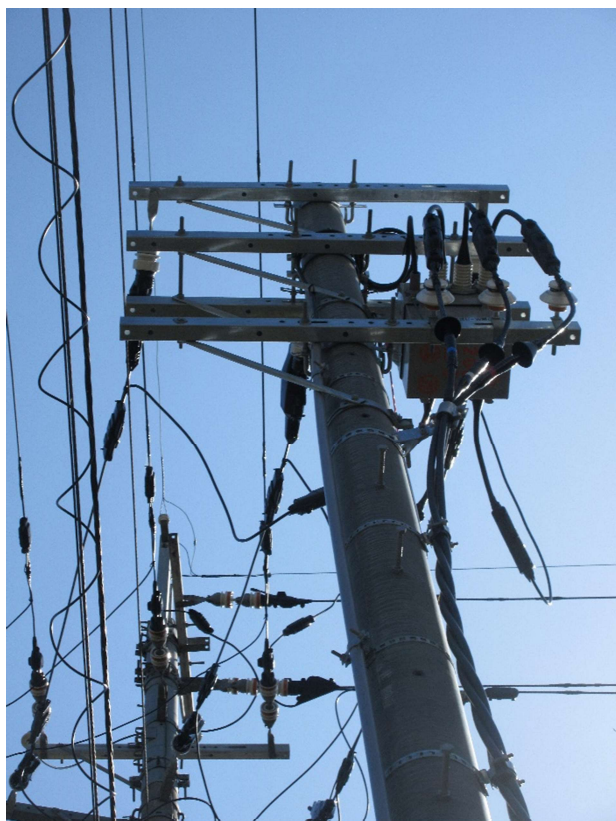

●認定こども園田原本幼稚園園児用シューズロッカー購入

新年度に向け、春休みに園児用シューズロッカーが新しくなりました。

