

# 田原本小学校プール等解体及び仮設運動場設置工事説明会



# 本日の説明内容

- 1 工事概要
- 2 工事工程・作業計画
- 3 解体工事
- 4 仮設運動場設置工事
- 5 環境保全・安全対策
- 6 お問い合わせ先

# 1 工事概要

## ■ 工事場所

田原本町大字新町 4 8 番地 地内（田原本小学校敷地内）

学校敷地面積：約18,600㎡（内、運動場7,760㎡）

## ■ 解体工事

- ・ プール解体工  $A=1,248\text{m}^2$
- ・ 西側倉庫解体工  $A=54\text{m}^2$
- ・ その他付帯物（植木、舗装 など）

## ■ 運動場

- ・ 仮設運動場設置工  $A=\text{約}2,600\text{m}^2$
- ・ 中庭（遊具移設）  $A=\text{約}340\text{m}^2$

## ■ 工期

- ・ 令和 7 年 6 月 1 2 日から  
令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで

## ■ 施工者

- ・ 田原本町大字今里 1 8 2 番地の 1  
株式会社山本工業  
代表取締役 山本 行男



## 2 工事工程・作業計画

### (1) 工事工程（予定）

|                | 令和7年度 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|----------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
|                | 6月    |    |    |    |    |    | 7月 |    |    |    |    |    | 8月 |    |    |    |    |    | 9月 |    |    |    |    |    | 10月 |    |    |    |    |    |
|                | 5     | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5   | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 準備工            |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 仮設工            |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 解体工事（プール・西側倉庫） |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 遊具移設           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 仮設運動場設置工       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| 片付け            |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |


### (2) 作業計画

#### ■ 作業日・作業時間

- ・ 平日一般（夏休みを除く日） 午前8時45分から午後5時30分まで
- ・ 祝日・土曜日・夏休み 午前8時00分から午後5時00分まで
- ・ 騒音・振動を伴う場合 午前8時45分から午後5時00分まで
- ・ 大型車の出入り 午前9時00分から午後5時00分まで

※原則として日曜日の作業は行いません。

### (3) 大型車両通行ルート

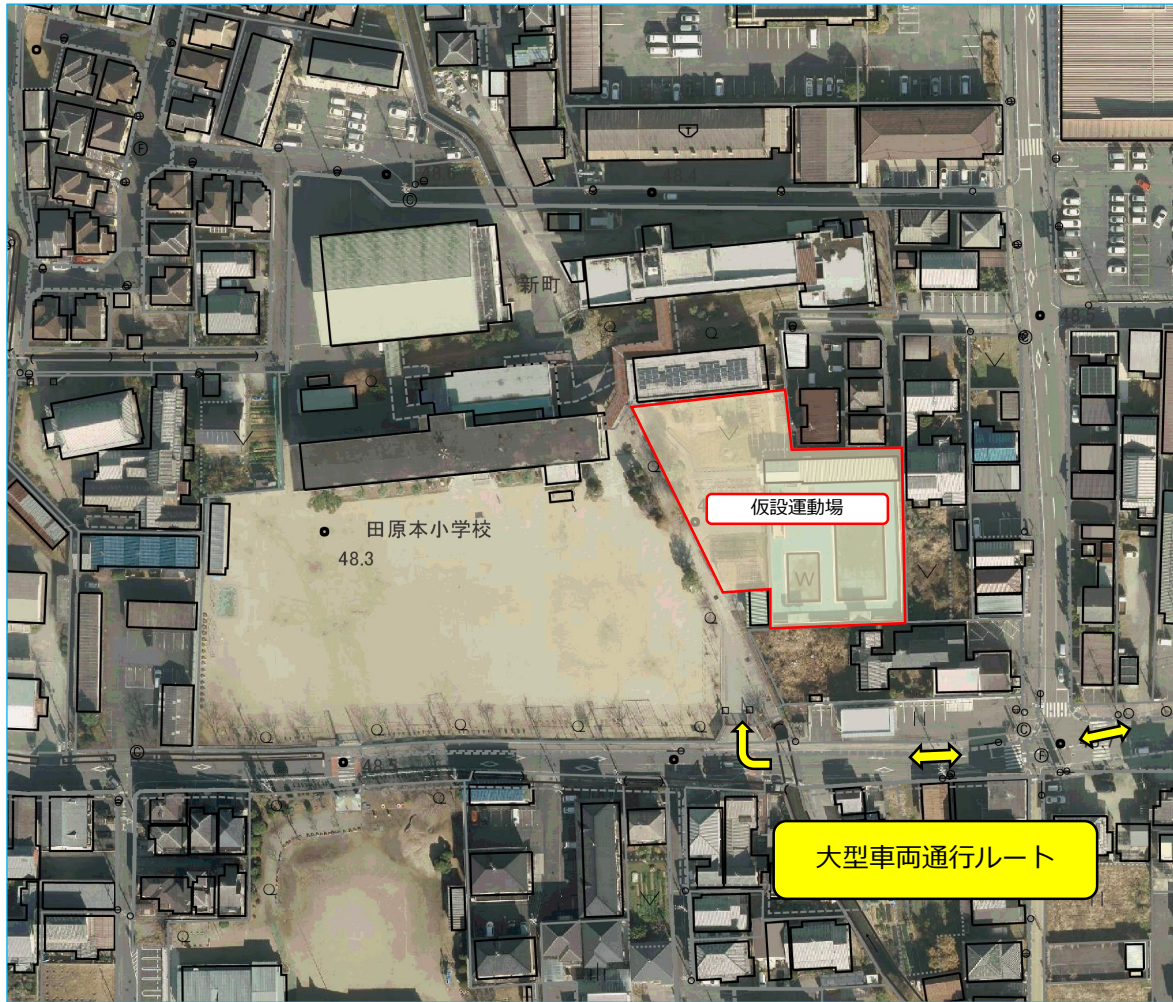


### (4) 工事用車両(10t・4t・2t)

■工事用車両台数 最大 15台/日 (ピーク時)



# 3 解体工事

## (1) 仮設工事

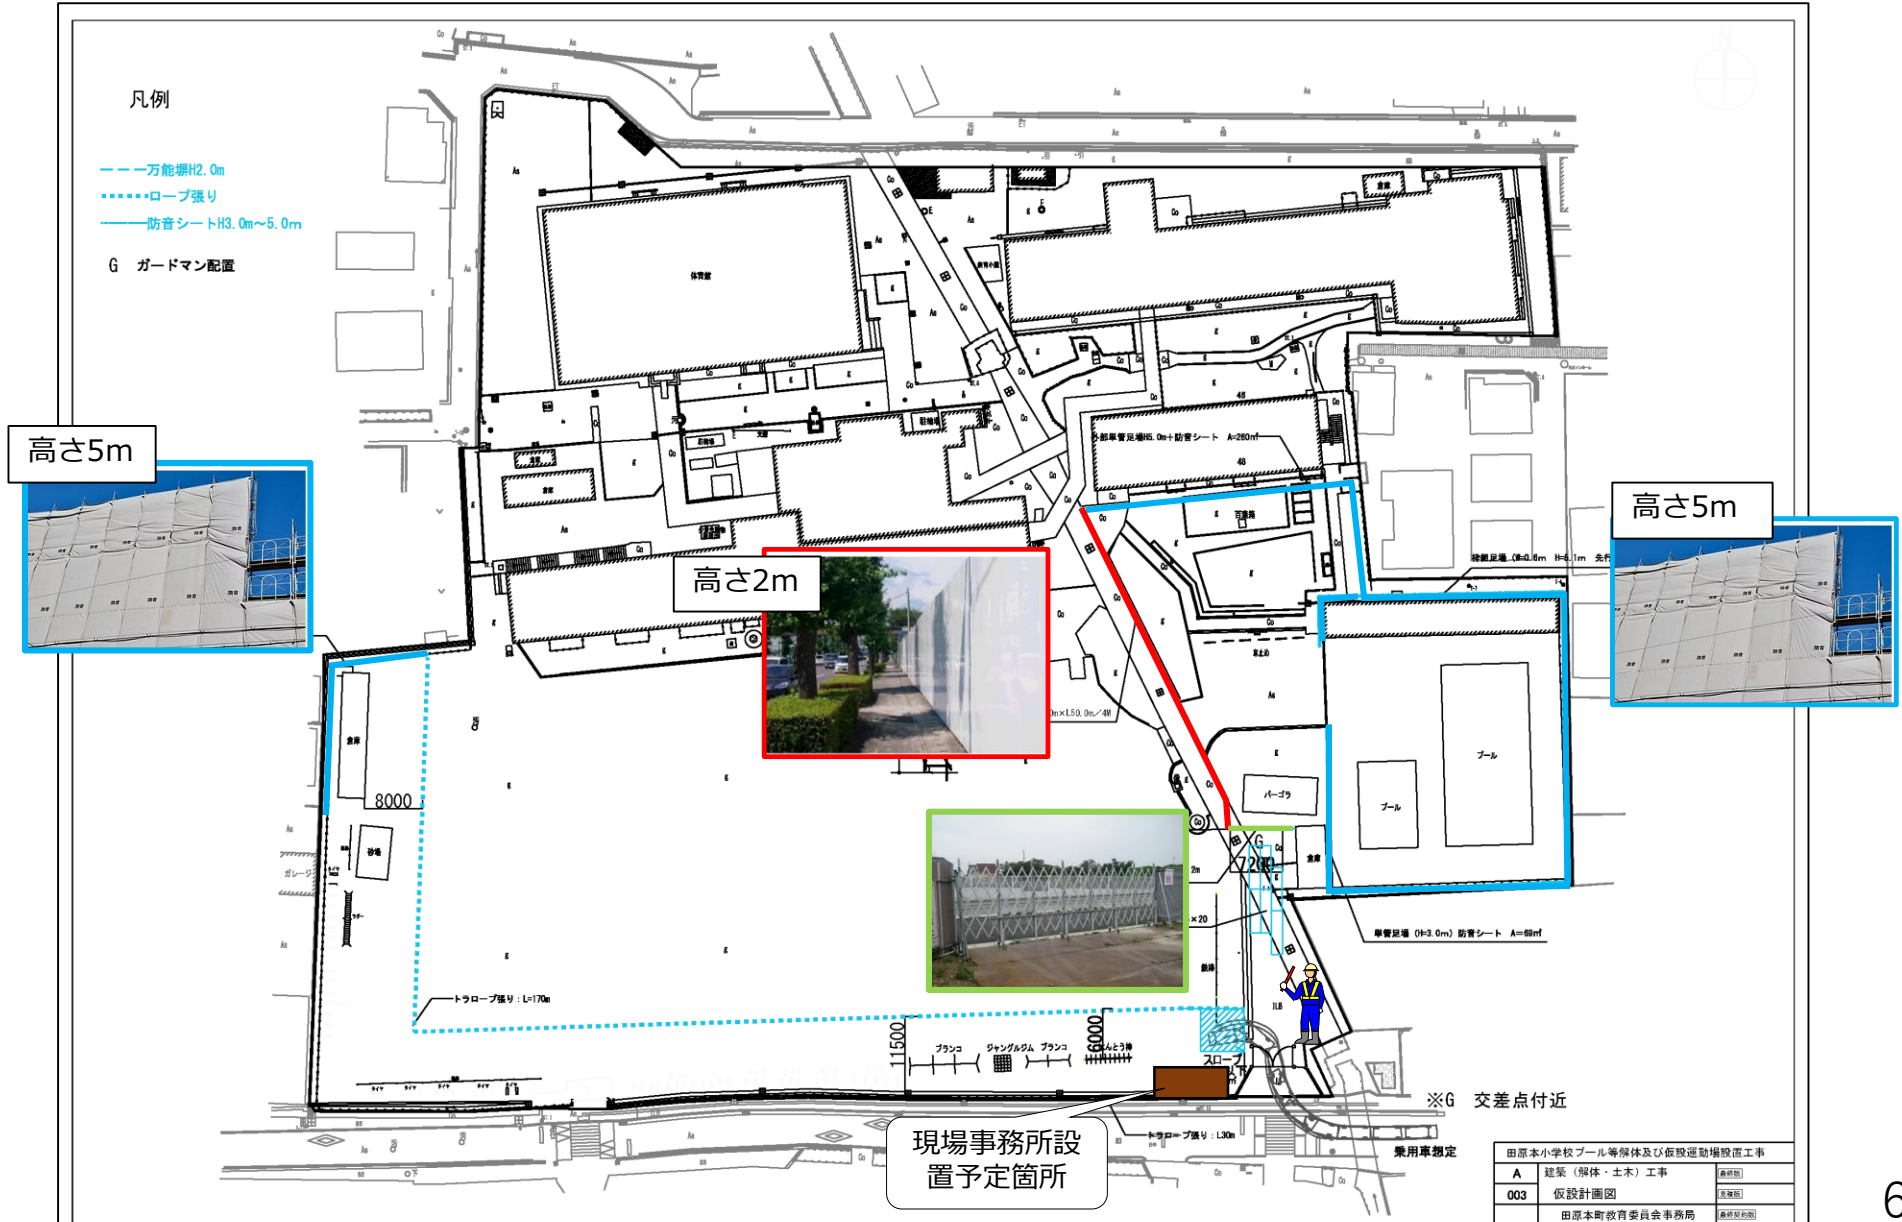

## (2) 解体工事

### 主な重機

使用は一部に限る



凡例

撤去対象物 (g:植栽等含む)

### 解体の手順

1.  
建物(管理棟)内装及び  
器具類撤去、外部花壇・  
植栽等撤去
- 2  
プール槽及びピット内  
配管類撤去
- 3  
コンクリート建造物の  
撤去 (スラブ等)
- 4  
管理棟建物解体
- 5  
コンクリート殻等搬出
- 6  
整地





| 田原本小学校プール等解体及び仮設運動場設置工事 |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| A                       | 建築(解体・土木)工事 | 最終図 |
| 004                     | 解体撤去・遊具移設図  | 最終図 |
| 田原本町教育委員会事務局            |             | 最終図 |

### (3) 有害物質について

#### ■ アスベスト含有建材

##### プール棟

| 材料名                                                                                                      | 個所                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ケイ酸カルシウム板<br>(レベル3)<br> | ・ 玄関軒裏<br>・ 便所（男子・女子）天井<br>・ 器具庫（天井）<br>・ 機械室（天井） |
| フランジパッキン<br>(レベル3)<br> | 機械室（配管部）                                          |

### (4) アスベストの除去方法



##### 西側倉庫


| 材料名                                                                                                     | 個所   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| カラーベスト<br>(レベル3)<br> | ・ 屋根 |

#### ■ 作業手順

- 1、隔離養生を行う。
- 2、防じんマスク及び保護衣を着用し撤去前にて噴霧器にて湿潤化し手バラシにて建材の原形を留めたまま撤去する。
- 3、撤去後、解体材は決められた場所へ集積し、産廃袋に袋詰めし搬出する。

撤去の際には、必ず法令等に基づき適正に処理いたします。

# (5) 家屋調査について

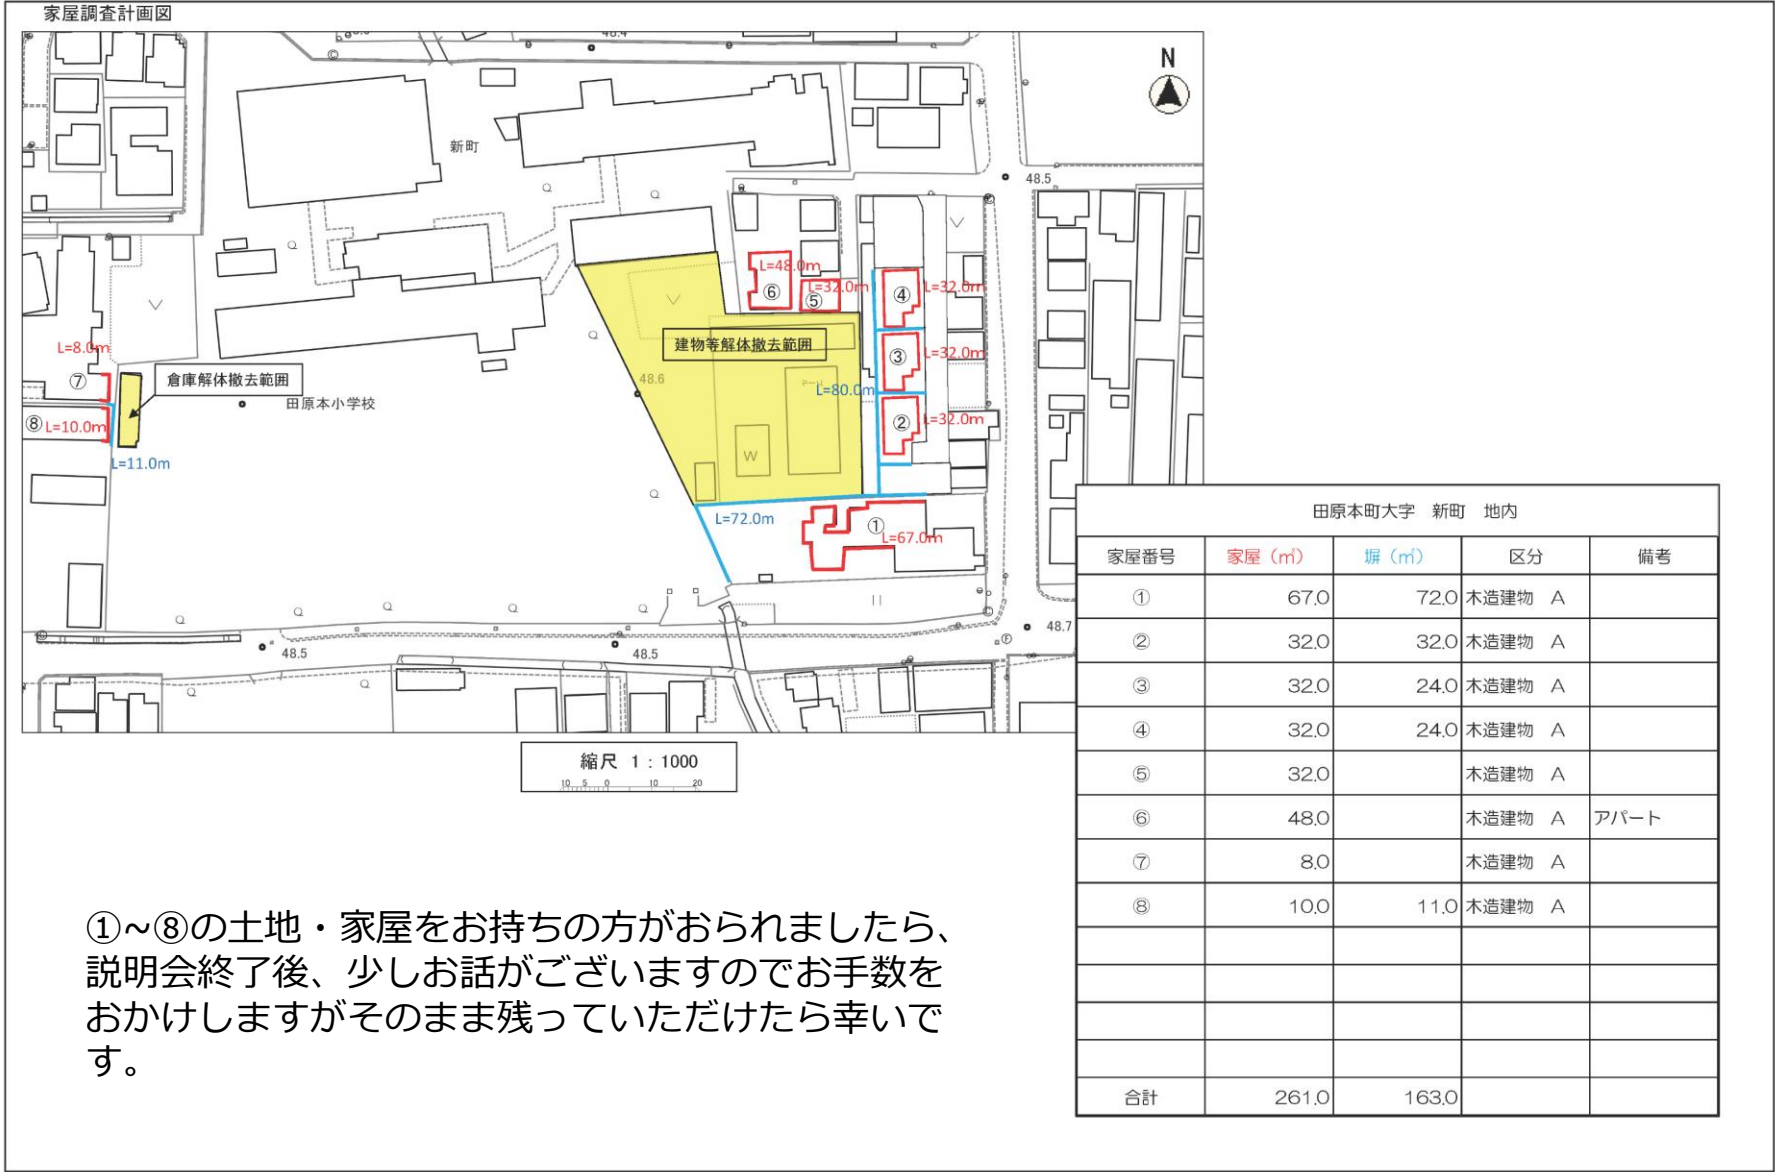



# 5 環境保全・安全対策

## (1) 騒音・振動・粉塵対策等について

- ① 周囲に防音シート等を設置し騒音を低減する
- ② 圧砕機等をメインで使用し騒音・振動の低減を図る
- ③ 低騒音型・低振動型建設機械を使用し騒音・振動レベルを下げる
- ④ 敷地内の徐行（10km/h）の徹底
- ⑤ ほこり・粉塵の飛散防止のため、養生シートの設置及び散水を徹底して行う
- ⑥ 排出ガス対策型建設機械を採用する

※敷地境界付近に騒音計（85dB以下）・振動計（75dB以下）を設置し計測します。



※イメージ

## (2) 安全対策について

- ① 工事用車両の出入口には、交通誘導員を配置
- ② 大型車両通行時には交差点にも交通誘導員を配置
- ③ 工事関係車両の運行は、法令厳守
- ④ 工事関係車両の路上待機禁止
- ⑤ 児童の登下校時は車両の搬出搬入を中断
- ⑥ 搬入搬出時以外は工事用ゲートを閉鎖



※イメージ

## 5 お問い合わせ先

### 発注者

田原本町教育委員会教育総務課

TEL 0744-32-2906

Fax 0744-32-2977

担当者：牧野・山本

### 受注者

株式会社 山本工業

TEL 0744-32-3226

Fax 0744-47-3326

担当者：石岡

周辺環境に十分配慮し、工事を進めてまいります。

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

★ご清聴ありがとうございました。

